


NOTE PER LO STAZZATORE



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi CANALINO FELOCE
Numero Velico ITA 2156
Proprietario Vincenzo Brizzi
Indirizzo Via Imperatore Federico 76 90143 Palermo
Società alla quale è iscritto Circolo Canottieri Ruffano di Lancia
Porto d'armamento Palermo
Costruttore Cantieri Nautici Lillia
Luogo di costruzione Muro
Anno di costruzione 2006 Scafo in VT R
Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia
a Muro il 16/6/2006
Certificato di stazza n° 866 emesso il 11 luglio 2011
Per l'arrogio di proprietà





A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSI DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi X

Numero Velico: ITA 2156

Proprietario STEFANO LILLIA

Indirizzo VIA REGINA 22010 MUSSO (CO)

Società alla quale è iscritto X

Porto d'armamento X

Costruttore CANTIERE NAUTICO LILLIA

Luogo di costruzione MUSSO

Anno di costruzione 2006 Scafo in VTR

Stazzato dal Sig. ROBERTO RAVAGLIA

a MUSSO il 16-06-2006

Certificato di stazza n° 866 emesso il 28-08-2006

per

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

DINGHY 12p. ITA 2156


Misure in mm

SCAFO: 110,0 Kg
PAGLIOLI: / Kg
TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 5,5 Kg
TOTALE / Kg

A 219	209
B 117	108
C 76	65
D 53	40
E 45	38
F 45	38
G 48	39
H 42	34
I 152	148
L 56	51
M 19	20
N 3	3
O 3	3
P 11	17
Q 19	19
R 28	28
S 38	36

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fasciame (8mm)

(*)
ROTAIA E SCASSA
MOBILE

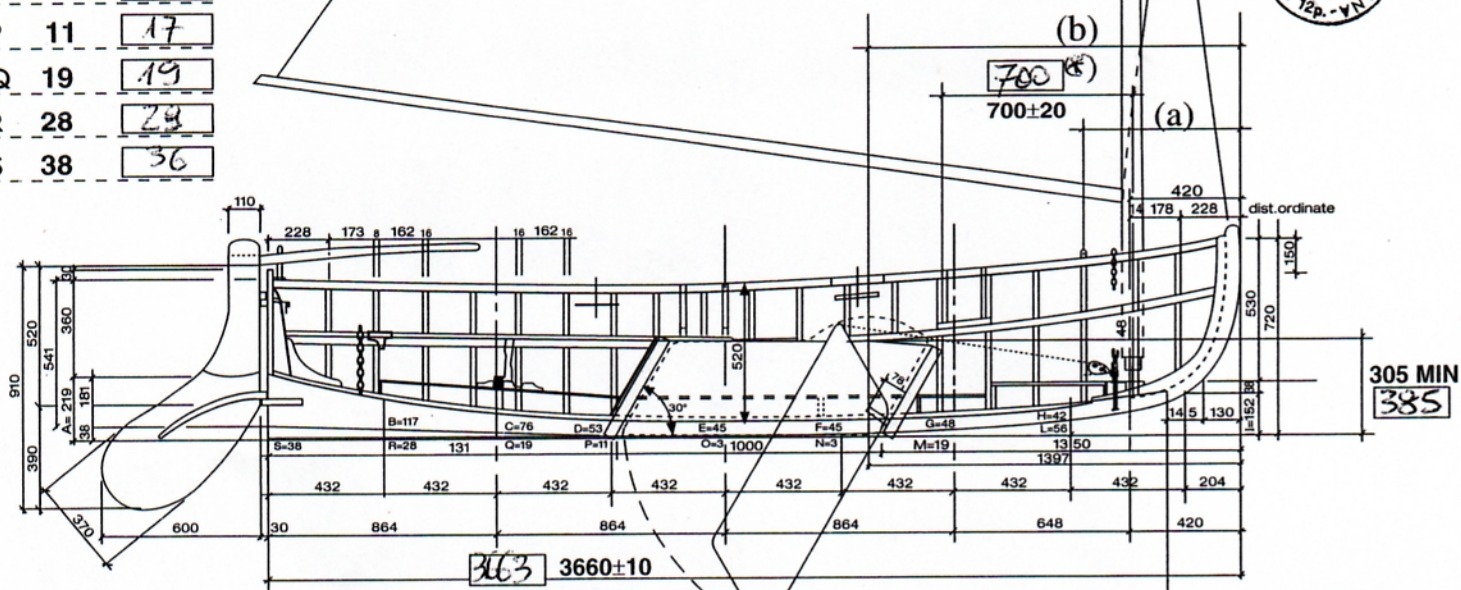


(a) Distanza della landa dalla ruota di prora

590±20
575

Puntale 520±10
530

(b) Distanza fra il perno deriva e la ruota di prora



1397±20
1397

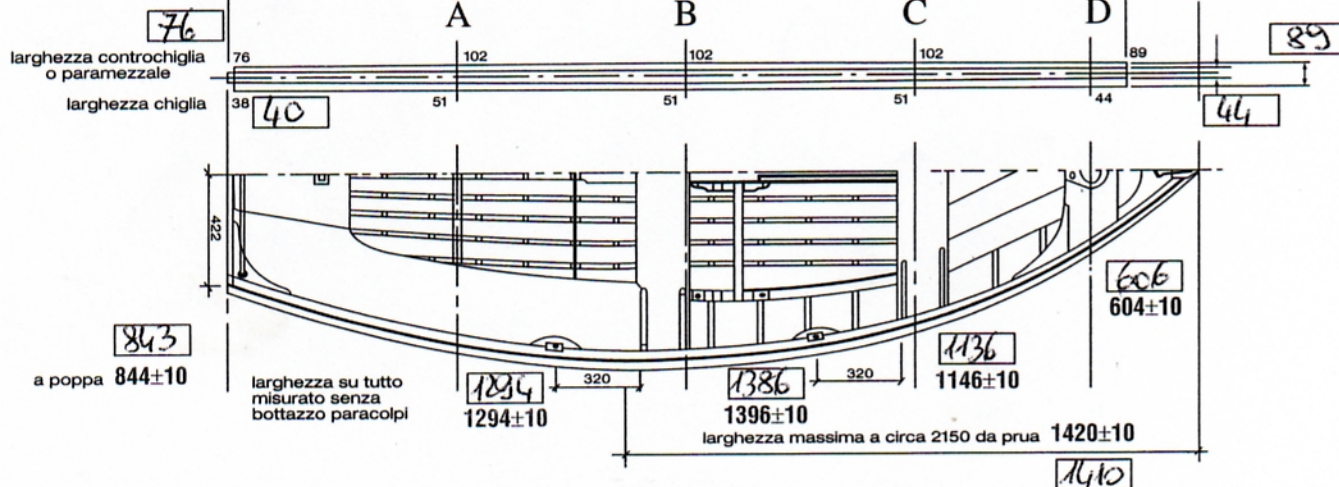

DERIVA

Figure 1 shows a technical drawing of a mechanical part with the following dimensions and tolerances:

- Overall width: 600
- Overall height: 910
- Stem diameter: 22.0^{+2}
- Hole diameter (top): 50.2^{+20}
- Hole diameter (bottom): 36.9^{+10}
- Base thickness: 60.1

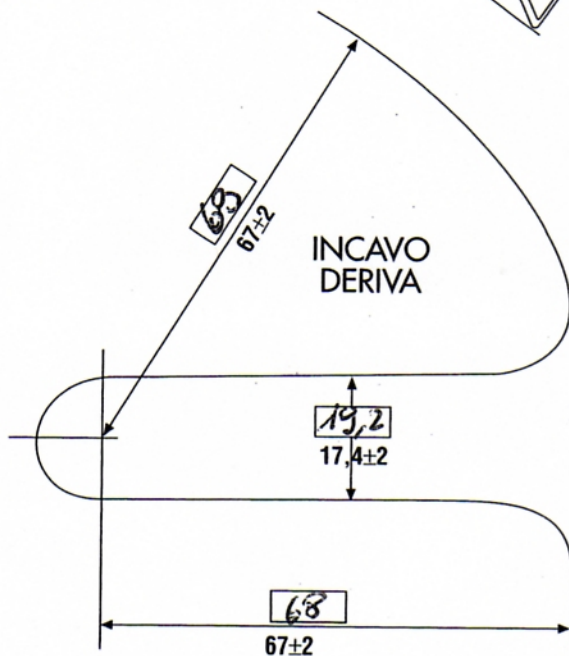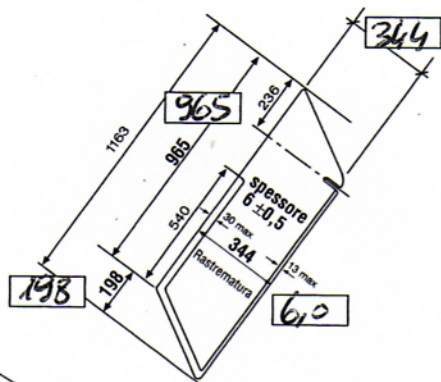

NOTE DELLO STAZZATORE

Nota:

- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
- le scritte in colore riportano le misure di stazza rilevate dallo Stazzatore.