

NOTE DELLO STAZZATORE


Baricentro: posizione verticale mm 324 dal fondo della chiglia
posizione longitudinale mm 1634 dal piano di rif. specchio poppa
Raggio d'inerzia: mm 99.8



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi MOLE
Numero Velico ITA 2260 Numero Identif. AICD GER 200
Proprietario Rupert Meister
Tessera FIV N.
Indirizzo See Str. 5 88092 Eiskirch (D)
Società alla quale è iscritto Segel Motorsclub Eiskirchhafen
Porto d'armamento Eiskirch
Costruttore Carl von Leopoldo Colombo
Luogo di costruzione frandola e Urti
Anno di costruzione 2010 Scafo ☒ classico ☐ moderno
Stazzato dal Sig. P. Pallesel N. Identific. FIV 137
a frandola e Urti 8/12/2010
Certificato di stazza n° 1031 emesso il 12 Dicembre 2016
Causale Passaggio di Proprietà



DINGHY 12p. ITA 2260

Misure in mm e kg

Peso Scafo (**): 114 kg

Pesi correttivi: 114 kg

Timone + barra e stick: 4 kg

Totale: 118 kg

100 mm max. 100 mm

3 max.

117 mm

4 max.

115 mm

Pagelli compresi: 11 kg


Pesi correttivi baricentro (**): 11 kg

(*) indipendenti dal peso correttivo del peso dell' scafo

(**) con attrezzatura bloccata, pagelli e protezione metallica chiglia e chiglia max. 2 kg

TIMONE

spessore 20



DERIVA

spessore 810 mm 15

spessore 344

spessore 1162 mm 165

spessore 192 mm 61

spessore 75

spessore 63

spessore 18

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

spessore 62

Misura ± 10 mm

A 211

B 111

C 69

D 46

E 40

F 39

G 39

H 34

I 53

L 56

M 20

N 3

O 3

P 10

Q 19

R 32

S 42

N.B.: Misure altezza ciglia all'esterno dello scafo

altezza massima di poppa rispetto al punto di ancoraggio al centro alla chiglia

390 360

altezza massima di prua

30



Distanza della linea della ruota di poppa

Altezza sezione B (o 1942 mm dalla prua)

Distanza tra il primo dente e la ruota di poppa

altezza massima di poppa rispetto al punto di ancoraggio al centro alla chiglia

100

100


100

altezza massima di prua

40

55

45

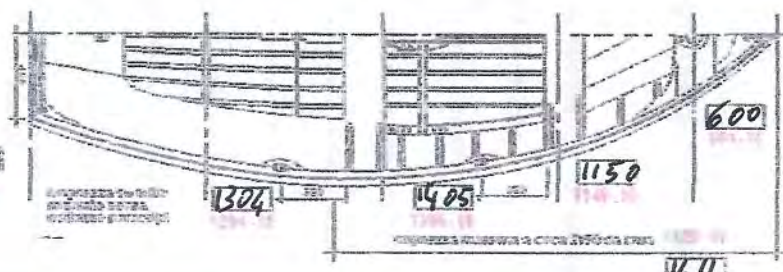

851

1304

1405


1150

600

1611

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 324 dal fondo della chiglia
 posizione longitudinale mm 1634 da piano di rif. specchio poppa
 Raggio d'inerzia: mm 88.8



Mod. A5

A.I.C.D.
 ASSOCIAZIONE ITALIANA
 CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
 per
 Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi ROSE EST L'AMOUR
 Numero Velico ITA 2260 Numero Identif. AICD 2010 COL 0027
 Proprietario Luca MANZONI
 Tessera FIV N.
 Indirizzo Via Santa Maria Fulcrina 15 20123 MI
 Società alla quale è iscritto C.V. S. Margherita Lipere
 Porto d'armamento S. Margherita Lipere
 Costruttore Cantiere Leopoldo Colombo
 Luogo di costruzione Gründols
 Anno di costruzione 2010 Scafo ☒ classico ☐ moderno
 Stazzato dal Sig. J. Pallesel N. Identific. FIV 137
 a Gründols il 4/12/2010
 Certificato di stazza n° 1031 emesso il 24 Dicembre 2010
 Causale Nuova Ista 220



DINGHY 12p. ITA 2260

Misure in mm e kg

Peso scafo (1)

Pesi correttori

Timone + Terra e Stick

Totale

(1) con attrezzatura bloccata pagli e protezione metallica chiglia e chiglia max 2 kg

114

114

4

118

kg

kg

kg

kg

114 mly spazzatura

3 mly

114 mly

3 mly

118 mly

Paglie Compens.

Pesi correttori (1)

(1) Indicanti del peso correttore dal peso dello scafo

11


1

kg

kg

TIMONE

spessore 20



DERIVA

estensione 810 peso 15

larghezza 353

1162 465

198

61 spessore

inclinazione max bordo d'uscita 75

INCAVO DERIVA

18

67

Misure = 10 mm

A 211

B 111

C 69

D 46

E 40

F 39

G 29

H 34

I 153

L 56

M 20

N 3

O 3

P 10

Q 19

R 32

S 42

N.B.: Misure altezza ciglia all'esterno dello scafo


altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza al centro alla falchetta

390 360

spessore specchio di poppa

20

20 mly

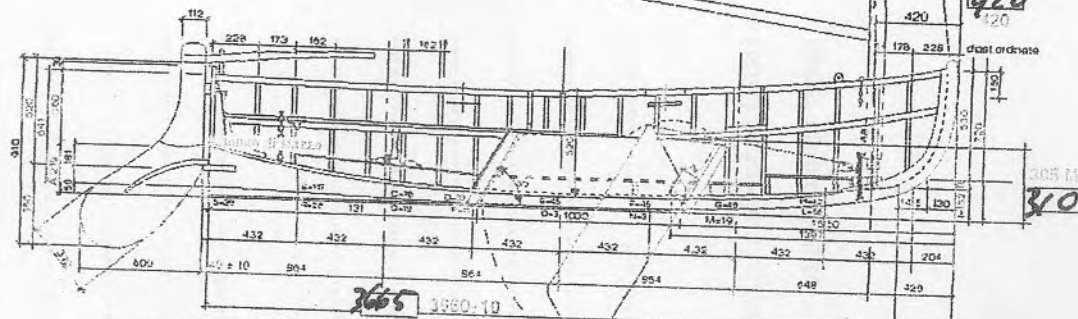

Distanza della lancia dalla ruota di prua

575

Altezza sezione B (a 1932 mm dalla prua)

575

Distanza fra il perno deriva e la ruota di prua

1615

larghezza controchiglia e paramozzale

76-5 100

larghezza chiglia

30-5 40

A

B

C


D

A:B:C 100 102-3

A:B:C 55 51-5

100

45

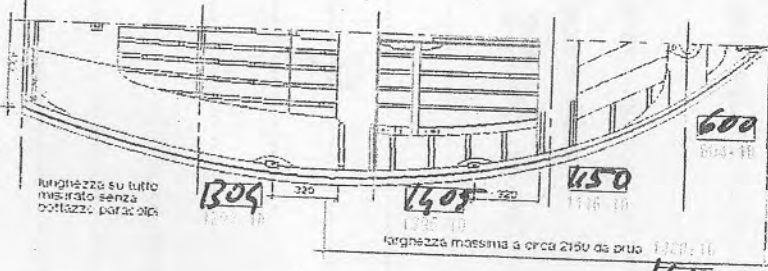

857

a poppa

lunghezza su tutto misurato senza bottare, paracapi

lunghezza massima a circa 2150 da prua

1411