

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 353 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 173 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 1008

manca tutte le misurazioni del timone,
da far effettuare da uno stazzatore, entro il
15 Maggio 2012.



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi

Numero Velico ITA 2300 Numero Identif. AICD 2012 DBM0065

Proprietario Euros Michel

Tessera FIV N.

Indirizzo Via Bellosguardo, 50

Società alla quale è iscritto S.V.O.C.

Porto d'armamento Monfalcone

Costruttore Cantiere DB Marine

Luogo di costruzione TRIESTE / Monfalcone

Anno di costruzione 2012 Scafo in VTR/legno Solo VTR

Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia N. Identific. FIV 107

a Monfalcone il 14 Aprile 2012

Certificato di stazza n° emesso il 16 Aprile 2012

Causale Nuova costruzione





Bibione – 77°Campionato Nazionale

Elenco iscrizioni e controlli di stazza generato in data 6/09/2012 ORE 10.45

Imbarcazione	2300
Tipo	Moderno
Nome	Orietta mia
Timoniere	Tua Emanuele
Peso	132,70
Timone	4,75



TROFEO SIAD 2013 - Campionato Nazionale

Elenco iscrizioni e controlli di stazza generato in data 27/05/2013 ORE 11.30

Imbarcazione	ITA2300
Tipo	DINGHY VETRORESINA
Nome	ORietta MIA
Timoniere	TUA EMANUELE
Peso	127.55
Angolo Deriva	75
Timone	4.85
Note	0

DINGHY 12p. ITA

2300

Dichiarazione di conformità N° del

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa rispetto al punto di altezza

al centro alla falchetta

spessore specchio di poppa

punto di altezza
A
20 min.

altezza sezione B (+ 1932 mm dalla prua)

565 ± 10

centro della mastro

420

misure altezza chiglia all'esterno dello scafo

A
211 ± 10

C
88 ± 10

E
37 ± 10

G
40 ± 10

H
34 ± 10

I
152 ± 10


L
56 ± 10

M
19 ± 10

O
3 ± 10

Q
19 ± 10

S
38 ± 10

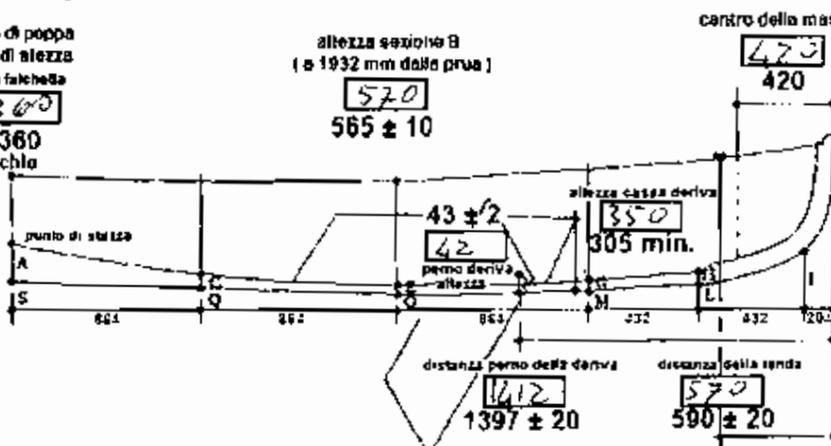

Sezione 17 Poppa

38 ± 5

Sezioni A B C

51 ± 5

Sezione 1 Prua

44 ± 5

Larghezza chiglia

larghezza specchio di poppa alla falchetta escluso bottazzo

844

larghezza sezione A escluso il bottazzo

1294 ± 10

larghezza sezione B escluso il bottazzo

1396 ± 10

larghezza sezione C escluso il bottazzo

1146 ± 10

larghezza sezione D escluso il bottazzo

604 ± 10

larghezza massima ± 0,25 250 mm da prua

1420 ± 10

Poppa

A

B

C

D

Prua

sezioni

Lunghezza massima

3660 ± 10

Peso dello scafo (*) kg 108 min. staccabile

Pesi correttori kg 3 max.

kg 111 min.

Peso timone con barra e stick kg 4 min.

Totale kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)


Peso Paglioli

Pesi correttori baricentro (**)

(**) Indipendenti dal peso correttore dello scafo


TIMONE

spessore

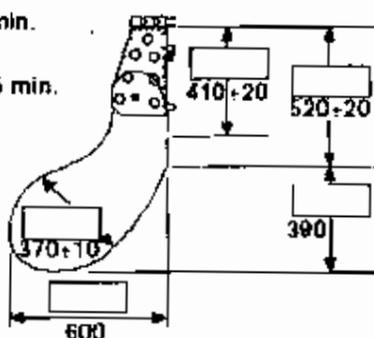

DERIVA

estensione peso 830 max. 16 ± 1,5

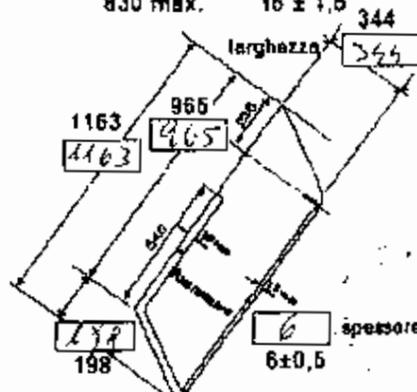

inclinazione max. bordo d'uscita
75°