

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 301 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1705 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 978

Verbale di stazza completato e corretto

il 31/10/22



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi GERADORA

Numero Velico ITA 2302 Numero Identificativo 20214 0065

Proprietario Francesco Rodiello

Tessera FIV N.

Indirizzo Piazza Annunziata 192, 8 Bari

Società alla quale è iscritto Circolo Canottieri Bari

Porto d'armamento Bari

Costruttore Cantiere Nautico Lillie

Luglio di costruzione Pianello del Lario

Anno di costruzione 2012 Scafo in ☐ VTR/legno ☒ Solo VTR

Stazzone del Sig. Roberto Ravaglia N. Identific. FIV 107

a Maslianico il 7 giugno 2012

Certificato di stazza n° 1074 emesso il 15/11/2022

Causale: Aggravamento

IL SEGRETARIO

NOTE DELLO STAZZATORE


Baricentro: posizione verticale mm 268 dal fondo della chiglia
posizione longitudinale mm 1660 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 1012

Puntuali: Albero, Rame, Pinnale



Mod. A5



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi TENDER TO JACQUES

Numero Velico FRA 61 Numero Identif. AICD 2016.COL.0131

Proprietario M. Alain Durel

Tessera FIV N.

Indirizzo 3, chemin des Ormeaux, Fleury sur Orne

Società alla quale è iscritto

Porto d'armamento

Costruttore Cantiere Leopolda Colomba

Luogo di costruzione Gravola ed Uniti

Anno di costruzione 2016 Scafo ☒ classico ☐ moderno

Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia N. Identific. FIV 107

a Gravola ed Uniti il 30 luglio 2016

Certificato di stazza n° 1140 emesso il 1° Agosto 2016

Causale Nuova Costruzione



Mese Anno 03/200

DINGHY 12p.

FRA 61

Misure in mm e kg

Peso Scafo (*): 111 kg **108 min. stazzabile**

Pesi correttori : 111 kg **3 max.**

111 kg **111 min.**

Timone + barra e stick : 4,8 kg **4 min.**

Totale : 115,8 kg **115 min.**

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chiglia e chiglia (max. 2 kg)


Paglioli : 12 kg

Pesi correttori baricentro (**): 1 kg


(**) Indipendenti dal peso correttore del peso dello scafo

TIMONE

spessore 22
22-3



DERIVA

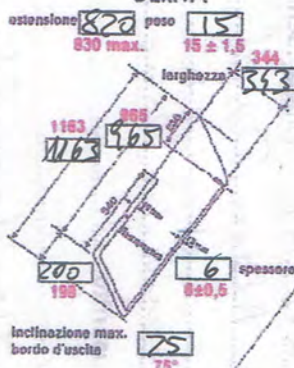

Misure ± 10 mm

A 211 209

B 109 110

C 68 66

D 45 43

E 37 37

F 37 37

G 40 43

H 34 35

I 152 152

L 56 56

M 19 20

N 3 3

O 3 3

P 11 10

Q 19 19

R 28 28

S 38 38

N.B.: Misure altezza ciglia all'esterno dello scafo

altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza al centro alla falchetta
390 360
390 390
spessore specchio di poppa
20
20 min.

