

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 312 dal fondo della chiglia
 posizione longitudinale mm 173 da piano di rif. specchio poppa
 Raggio d'inerzia: mm 920



Mod. A6

A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi ONE WAY
 Numero Velico ITA 9320 Numero Identif. AICD 2013 LIL 0083
 Proprietario Mario Maliverano
 Tessera FIV N.
 Indirizzo Via Gaito 40/2 46040 Piodizzolo (MN)
 Società alla quale è iscritto Eraglie Vila Desenzano
 Porto d'armamento Desenzano del Garda
 Costruttore Cantiere Nautica Lillia
 Luogo di costruzione Pianello del Lario
 Anno di costruzione 2013 Scafo in ☐ VTR/legno ☒ Solo VTR
 Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglio N. Identific. FIV 187
 a Pianello del Lario il 4/2/2013
 Certificato di stazza n° 1092 emesso il 4/2/2013
 Causale Nuova Costruzione



Baricentro: posizione verticale mm 312 dal fondo della chiglia
posizione longitudinale mm 1734 da piano di rif. specchio poppa
Raggio d'inerzia: mm 970



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi
 Numero Velico ITA 2320 Numero Identif. AICD 2013 LIL 0083
 Proprietario Mario Malinverno
 Tessera FIV N.
 Indirizzo Via Gaito, 40 46040 Guidizzolo (MN)
 Società alla quale è iscritto Soc. Canottieri Fante Salò
 Porto d'armamento Salò
 Costruttore Cantieri Nautica Lilla
 Luogo di costruzione Pianello del Lario
 Anno di costruzione 2013 Scafo in ☐ VTR/legno ☒ Sola VTR
 Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglio N. Identific. FIV 107
 a Pianello del Lario il 4/2/2013
 Certificato di stazza n° 1092 emesso il 4/2/2013
 Causale Nuova Costruzione



DINGHY 12p. ITA

0320

Dichiarazione di conformità N°..... del.....

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza

al centro 390
alla falchetta 360

spessore specchio
di poppa 20
20 min.

altezza sezione B
(a 1932 mm dalla prua)


520
565 ± 10

centro della mastra

420
420

misure altezza chiglia
all'esterno dello scafo

A 209
211 ± 10
C 65
68 ± 10
E 38
37 ± 10
G 39
40 ± 10
H 34
34 ± 10
I 148
152 ± 10
L 51
56 ± 10
M 20
19 ± 10
O 3
3 ± 10
Q 19
19 ± 10
S 36
38 ± 10

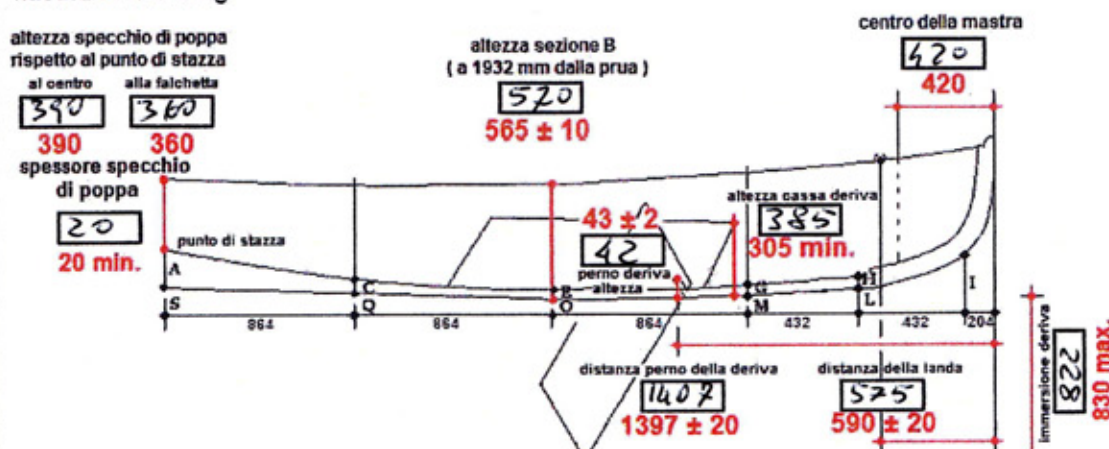

Sezione 17
Poppa

38 ± 5

Sezioni
A B C

51 ± 5

Sezione 1
D

44 ± 5

Larghezza chiglia

larghezza specchio di poppa
alla falchetta escluso bottazzo

844

1294 ± 10

1396 ± 10

1146 ± 10

604 ± 10

600

larghezza massima a ca.
210 mm da prua

1414

1420 ± 10

Poppa

A

B

C

D

Prua

sezioni

Lunghezza massima

3669
3660 ± 10

Peso
dello scafo (*)

111

kg 108 min.
stazzabile

Pesi correttori

—

kg 3 max.

TIMONE

spessore 22
22 ± 3

Peso timone con
barra e stick

4,7

kg 4 min.

Totale

115,7

kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli
e protezione metallica chigliette e
chiglia (max. 2 kg)


Peso Paglioli

—

Pesi correttori
baricentro (**)

—

(**) Indipendenti dal peso
correttore dello scafo

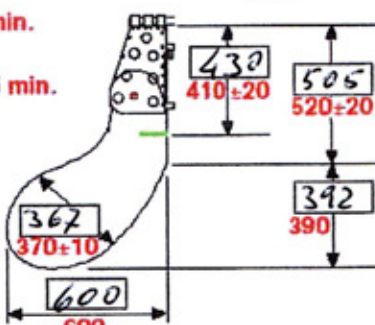

DERIVA

estensione 822 peso 15
830 max. 15 ± 1,5



inclinazione max.
bordo d'uscita

75
75°