

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 311 dal fondo della chiglia
 posizione longitudinale mm 1614 da piano di rif. specchio poppa
 Raggio d'inerzia: mm 983



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi SUPERBON

Numero Velico ITA 2353 Numero Identif. AICD 2016 B02 0125

Proprietario Andrea Scalabrini

Tessera FIV N.

Indirizzo Via Morosini, 38 VENEZIA

Società alla quale è iscritto C. Canottieri Mestre

Porto d'armamento Mestre

Costruttore Cantieri Bonaldo by Zaffalon

Luogo di costruzione Forlì - Venezia

Anno di costruzione 2016 Scafo in ☒ VTR/legno ☐ Sola VTR

Stazzato dal Sig. Pollini/Marretti N. Identific. FIV

a Verona e Venezia il 5/10/2016

Certificato di stazza n° 1131 emesso il 10/1/2023

Causale:

Passaggio di Proprietà



NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 311 dal fondo della chiglia
 posizione longitudinale mm 1614 da piano di rif. specchio poppa
 Raggio d'inerzia: mm 983

Riservato ad A.I.C.D.

Certificato di stazza emesso il

N.

spedito a

in data

Mod. A4

A. I. C. D.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 p.

VERBALE DI STAZZA SEMPLIFICATO per DINGHY 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi

Numero Velico ITA 2353 Numero Identif. AICD

Proprietario ENRICO ZAFALON

N. Tessera FIV

Indirizzo

Società alla quale è iscritto CIRCOLO DELLA VELA MESTRE

Porto d'armamento S. GIULIANO

Costruttore

Luogo di costruzione FORLÌ

Anno di costruzione 2016 Scafo in ☒ VTR/legno ☐ Sola VTR

Stazzato dal Sig. G. POLLESEL N. Identificativo FIV

a VERONA il 4.10.2016

Inviato all' A.I.C.D. il



LO STAZZATORE

[Signature]

DINGHY 12p. ITA

2353

Dichiarazione di conformità N°...1..... del 1/6/2016

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa

rispetto al punto di stazza

al centro alla falchetta

390 360

spessore specchio

di poppa

20

20 min.

punto di stazza

A

864

864

864

432

432

1204

altezza sezione B

(a 1932 mm della prua)

562

565 ± 10

43 ± 2

46

altezza cassa deriva

325

305 min.

perno deriva

altezza

415

1397 ± 20

distanza perno della deriva

586

590 ± 20

distanza della landa

immersione deriva

820

830 max.

Sezione 17

Poppa

35

38 ± 5

Sezioni A B C

51

51 ± 5

Sezione 1

D

46

44 ± 5

Larghezza chiglia

larghezza specchio di poppa

alla falchetta escluso bolzano

844

larghezza sezione A

escluso il bolzano

1280

1294 ± 10

larghezza sezione B

escluso il bolzano

1406

1396 ± 10

larghezza sezione C

escluso il bolzano

1156

1146 ± 10

larghezza sezione D

escluso il bolzano

596

604 ± 10

larghezza massima a ca.

2160 mm da prua

1416

1420 ± 10

Poppa

A

B

C

D

Prua

sezioni

Lunghezza massima

3665

3660 ± 10

Peso

dello scafo (*)

117

kg 108 min.

stazzabile

Pesi correttori

117

kg 3 max.

Peso timone con

barra e stick

4,5

kg 4 min.

Totale

121,5

kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli

e protezione metallica chigliette e

chiglia (max. 2 kg)

Peso Paglioli

Pesi correttori

baricentro (**)

(**) Indipendenti dal peso


correttore dello scafo

TIMONE

spessore

22

22 ± 3

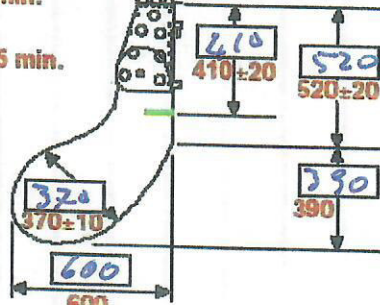

DERIVA

estensione

820

830 max.

peso

16,8

15 ± 1,5

larghezza

344

1163

965

1163

198

198

spessore

6

6 ± 0,5

inclinazione max.

bordo d'uscita

75

75°

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 309 dal fondo della chiglia
posizione longitudinale mm 1600 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 972

Scafo e Timone pneumatici il 28/4/2016



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi SUPERBON
Numero Velico ITA 2353 Numero Identif. AICD 2016 B020125
Proprietario Bonaldo by Zaffalon
Tessera FIV N.
Indirizzo Via Forte Marghera, 153 Venezia Mestre
Società alla quale è iscritto Circolo della Vela Mestre
Porto d'armamento Mestre
Costruttore Bonaldo by Zaffalon
Luogo di costruzione Forlì Venezia
Anno di costruzione 2016 Scafo in ☒ VTR/legno ☐ Sola VTR
Stazzato dal Sig. Pallorelli Morassutti N. Identific. FIV 137-136
a Venezia e Venezia il 5 e 28 Aprile 2016
Certificato di stazza n° 1131 emesso il 5 Maggio 2016
Causale NUOVA COSTRUZIONE



DINGHY 12p. ITA

2353

Dichiarazione di conformità N° del

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza

al centro 390
alla falchetta 360

spessore specchio
di poppa 20
20 min.

altezza sezione B
(a 1932 mm dalla prua)


562
565 ± 10

centro della mastra

420
420

misure altezza chiglia
all'esterno dello scafo

A 205
211 ± 10
C 62
68 ± 10
E 39
37 ± 10
G 40
40 ± 10
H 43
34 ± 10
I 143
152 ± 10
L 46
56 ± 10
M 15
19 ± 10
O 5
3 ± 10
Q 22
19 ± 10
S 33
38 ± 10

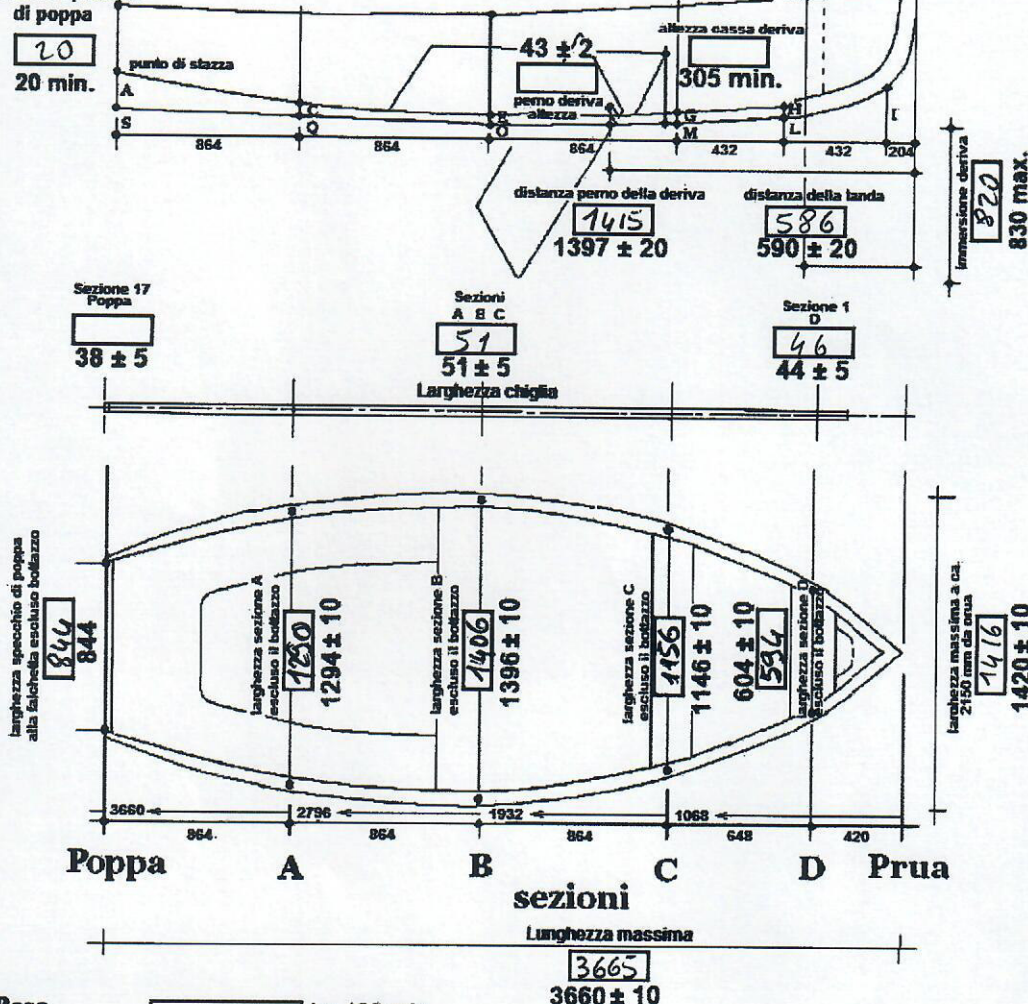

Peso dello scafo (*) 117 kg 108 min. stazzabile

Pesi correttivi 117 kg 3 max.

Peso timone con barra e stick 4.5 kg 4 min.

Totale 121.5 kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)


Peso Paglioli

Pesi correttivi baricentro (**)

(**) Indipendenti dal peso correttore dello scafo

TIMONE

spessore 22
22 ± 3

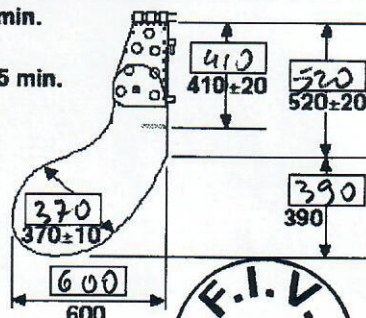

DERIVA

estensione 820 peso 14.8
830 max. 15 ± 1.5



