

DINGHY 12p. ITA

2410

Dichiarazione di conformità N°..... del.....

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza

al centro **390**
alla falchetta **360**

spessore specchio di poppa **20**
20 min.

altezza sezione B (a 1932 mm dalla prua)


575
565 ± 10

centro della mastra

420
420

misure altezza chiglia all'esterno dello scafo

A **209**
211 ± 10
C **65**
68 ± 10
E **39**
37 ± 10
G **33**
40 ± 10
H **34**
34 ± 10
I **148**
152 ± 10
L **51**
56 ± 10
M **20**
19 ± 10
O **3**
3 ± 10
Q **19**
19 ± 10
S **36**
38 ± 10

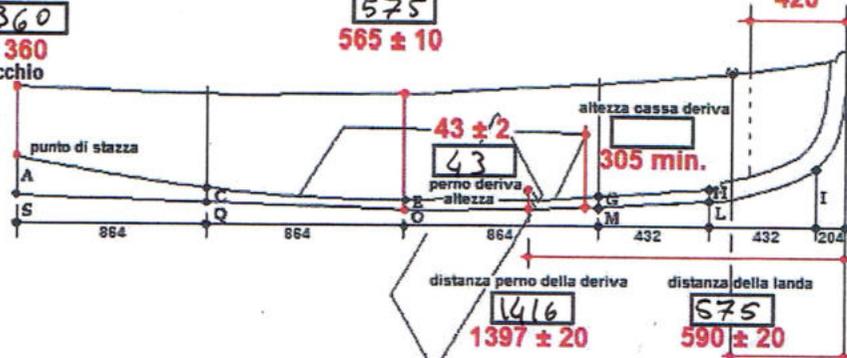

Sezione 17 Poppa

38 ± 5

Sezioni A B C

51 ± 5

Sezione 1 D

44 ± 5

Larghezza chiglia

larghezza specchio di poppa alla falchetta escluso bottazzo

844

larghezza sezione A escluso il bottazzo **1294 ± 10**

larghezza sezione B escluso il bottazzo **1400 ± 10**

larghezza sezione C escluso il bottazzo **1146 ± 10**

larghezza sezione D escluso il bottazzo **604 ± 10**

larghezza massima a ca. 2180 mm da prua

1415
1420 ± 10

Poppa

A

B

C

D

Prua

sezioni

Lunghezza massima

3660 ± 10

Peso dello scafo (*) **111** kg 108 min. stazzabile

Pesi correttivi **-** kg 3 max.

111 kg 111 min.

Peso timone con barra e stick **4,350** kg 4 min.

Totale **115,350** kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)


Peso Paglioli **-**

Pesi correttivi baricentro (**) **-**

(**) Indipendenti dal peso correttore dello scafo


TIMONE

spessore **24**
22 ± 3

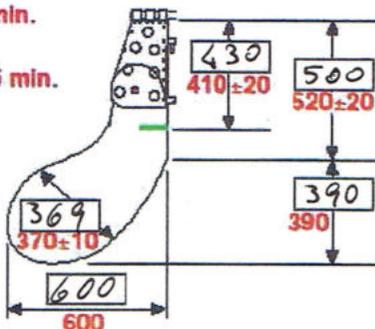

DERIVA

estensione **818** 830 max. peso **15** 15 ± 1,5

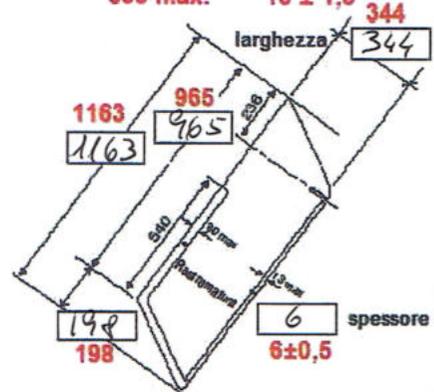

inclinazione max. bordo d'uscita **75**
75°