



# DINGHY 12p. ITA

2411

Dichiarazione di conformità N° ..... del 10/6/2020

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza

al centro **390**  
alla falchetta **360**

spessore specchio di poppa **20**  
20 min.

altezza sezione B (a 1932 mm dalla prua)


**558**  
565 ± 10

centro della mastra

**420**  
420

misure altezza chiglia all'esterno dello scafo

A **212**  
211 ± 10  
C **70**  
68 ± 10  
E **40**  
37 ± 10  
G **40**  
40 ± 10  
H **42**  
34 ± 10  
I **153**  
152 ± 10  
L **53**  
56 ± 10  
M **19**  
19 ± 10  
O **4**  
3 ± 10  
Q **21**  
19 ± 10  
S **40**  
38 ± 10

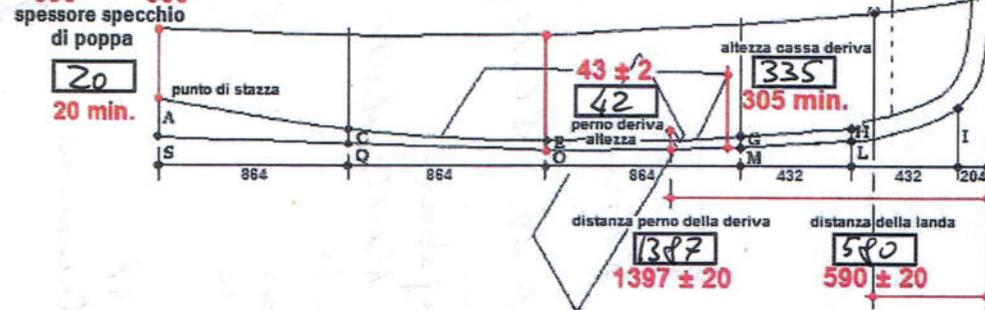

Sezione 17 Poppa

**40**  
38 ± 5

Sezioni A B C

**52**  
51 ± 5


Sezione 1

**45**  
44 ± 5

Larghezza chiglia

larghezza specchio di poppa alla falchetta escluso bottazzo

**844**  
844

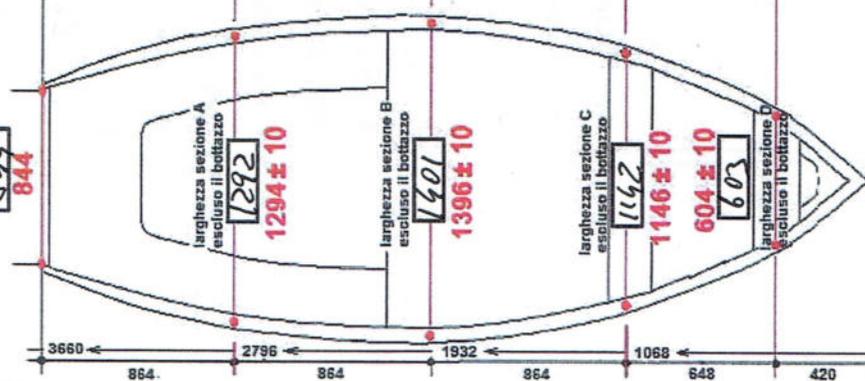

larghezza massima a ca. 2100 mm da prua

**1410**  
1420 ± 10

Poppa A B C D Prua

sezioni

Lunghezza massima

**3620**  
3660 ± 10

Peso dello scafo (\*) **115,46** kg 108 min. stazabile

Pesi correttori **/** kg 3 max.

**115,46** kg 111 min.

Peso timone con barra e stick **4,66** kg 4 min.

Totale **119,92** kg 115 min.

(\*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)


Peso Paglioli **2,82**

Pesi correttori baricentro (\*\*)

(\*\*) Indipendenti dal peso correttore dello scafo

TIMONE

spessore **20**  
22 ± 3

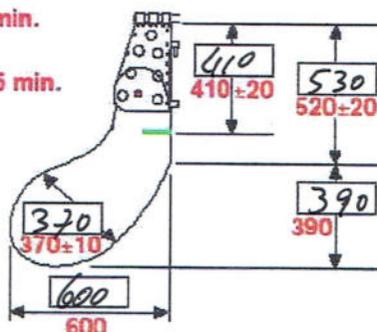

DERIVA

estensione **830** peso **15,52**  
830 max. 15 ± 1,5



inclinazione max. bordo d'uscita **75**  
75°