

NOTE DELLO STAZZATORE


Baricentro:

posizione verticale mm.....dal fondo della chiglia

posiz. longitud. mm.....dal piano rif.specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm.....

Esecuto da Test di Lambdley per anno di costruzione
210kg e peso reale di 121 kg.
Alcuni valori risultano in lieve perdita tolleranza
dovuta a vetusta ed usura ma considerati accettabili



ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12 p

CERTIFICATO DI STAZZA per DINGHY in LEGNO

Nome del Dinghy 12 p..... NINA VA VELOCE

Numero Velico ITA 2414..... Cod. Identif. AICD..... ✓

PROPRIETARIO Raffaele De Caro Pietro De Caro

Indirizzo Via Lupi Pouliplichis 5 35123 Padova

Società di appartenenza Compagnia della Vela

Porto di armamento Isola di San Giorgio (VE)

Cantiere Costruttore Cantiere Patruve

Luogo di costruzione Pescale (SV)

Anno di costruzione..... 1962..... Scafo Classico Moderno

Stazzato dal Sig. P.P. Pollucel..... il 22/5/2021 a Abano Terme

Certificato di Stazza n° 1191..... emesso il 7/9/25 per Variazioni Anagrafiche






DINGHY 12p. ITA 2414

Misure in mm e kg

Peso Scafo (*): 121 kg **108 min. stazzabile**
 Pesi correttori : 1 kg **3 max.**
121 kg **111 min.**
 Timone + barra e stick : 4,6 kg **4 min.**
 Totale : 125,6 kg **115 min.**

Paglioli : 6,62 kg
 Pesi correttori baricentro(**): 1 kg
 (**) Indipendenti dal peso correttore del peso dello scafo

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)

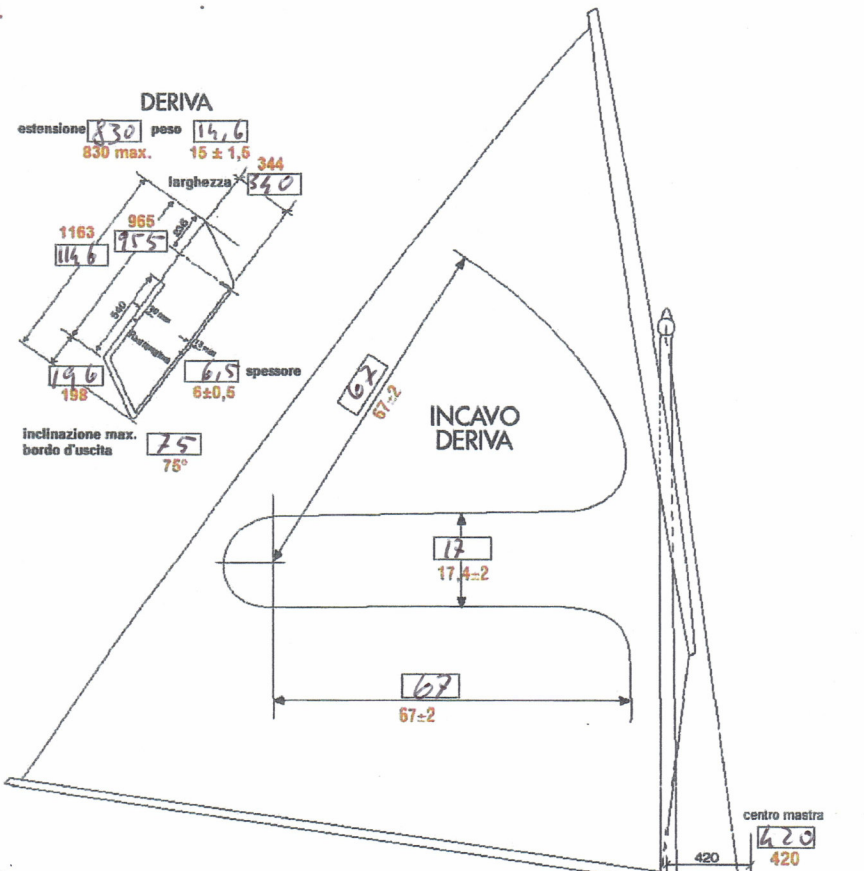
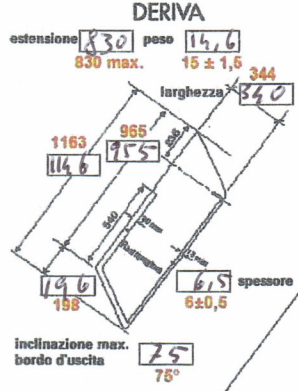



Misure ± 10 mm

A	211	<u>216</u>
B	109	<u>108</u>
C	68	<u>70</u>
D	45	<u>44</u>
E	37	<u>38</u>
F	37	<u>35</u>
G	40	<u>37</u>
H	34	<u>33</u>
I	152	<u>152</u>
L	58	<u>56</u>
M	19	<u>21</u>
N	3	<u>3</u>
O	3	<u>3</u>
P	11	<u>11</u>
Q	19	<u>21</u>
R	28	<u>35</u>
S	38	<u>48</u>

N.B.: Misure altezza ciglia all'esterno dello scafo

altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza al centro 350 alla falchetta 360
 spessore specchio di poppa 19 20 min.

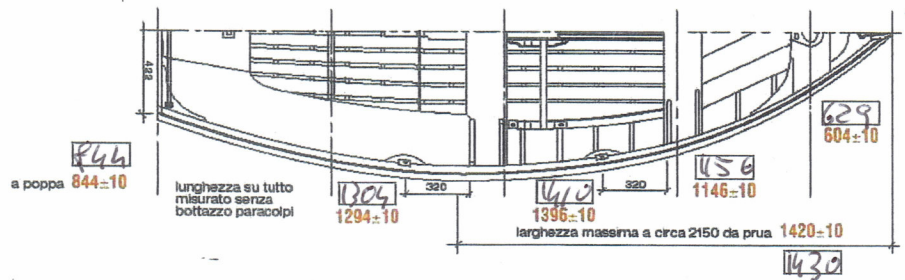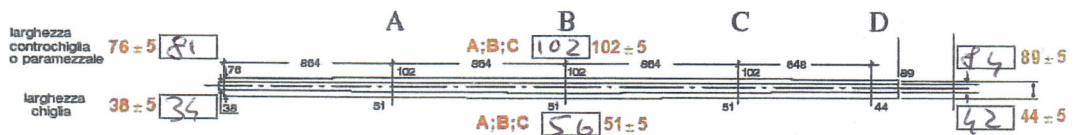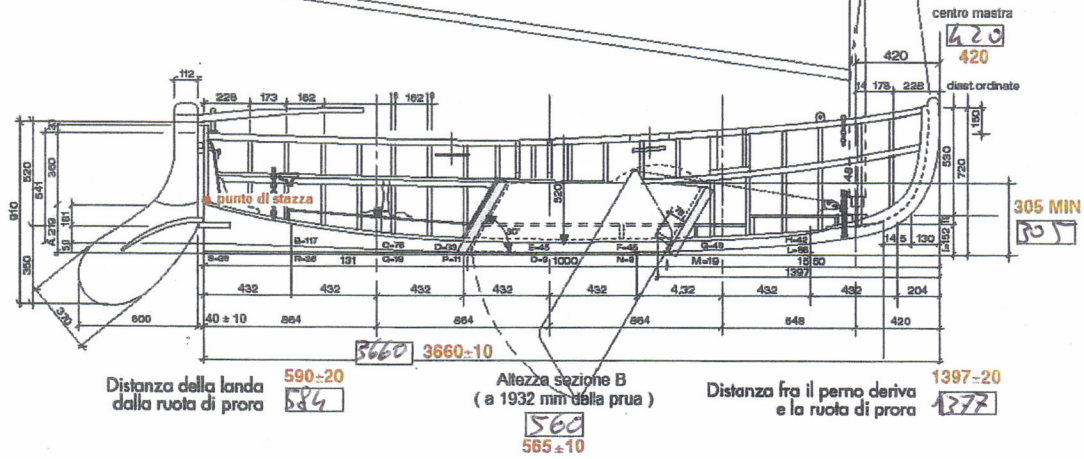

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro:

posizione verticale mm.....dal fondo della chiglia


posiz. longitud. mm.....dal piano rif.specchio poppa



Raggio d'inerzia: mm.....

Esente da Pendolamento per causa di costruzione
e peso di 121 Kg.

Lavori fatti all'ancora dovute a vetustà ed usura
ma considerate accettabili.



A.I.C.D.

ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12 p

CERTIFICATO DI STAZZA per DINGHY in LEGNO

Nome del Dinghy 12 p... NINAVAVELOCE

Numero Velico ITA 2414 Cod. Identif. AICD. ✓

PROPRIETARIO Raffaele De Caro Pietro De Caro

Indirizzo Via Luigi Confalonieri, 5 35123 Padova

Società di appartenenza Yachting Club Venetia

Porto di armamento Forte dei Marmi

Cantiere Costruttore Patroue

Luogo di costruzione Pericle (SV)

Anno di costruzione 1962 Scafo Classico Moderno

Stazzato dal Sig. G. Pollarel il 22/5/21 a Abano Terme

Certificato di Stazza n° 1191 emesso il 25/5/21 per: Primo Stazza



DINGHY 12p. ITA 2414


Misure in mm e kg

Peso Scafo (*): 121 kg **108 min. stazzabile**
 Pesì correttori : 1 kg **3 max.**
121 kg **111 min.**
 Timone + barra e stick : 4,6 kg **4 min.**
 Totale : 125,6 kg **115 min.**


Paglioli : 6,62 kg
 Pesì correttori baricentro(**): 1 kg
 (***) indipendenti dal peso correttore del peso dello scafo

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)

TIMONE



DERIVA

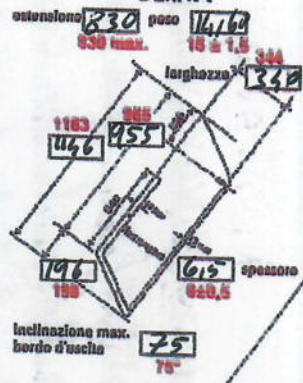


Misure ± 10 mm

A	211	216
B	109	108
C	69	70
D	45	44
E	37	26
F	37	36
G	40	37
H	34	33
I	152	172
L	58	56
M	19	21
N	3	3
O	3	3
P	11	11
Q	19	21
R	28	35
S	38	48

N.B.: Misure altezza ciglia all'esterno dello scafo

altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza al centro alla fischetta
390 360
 380 380
 spessore specchio di poppa 19
 20 min.

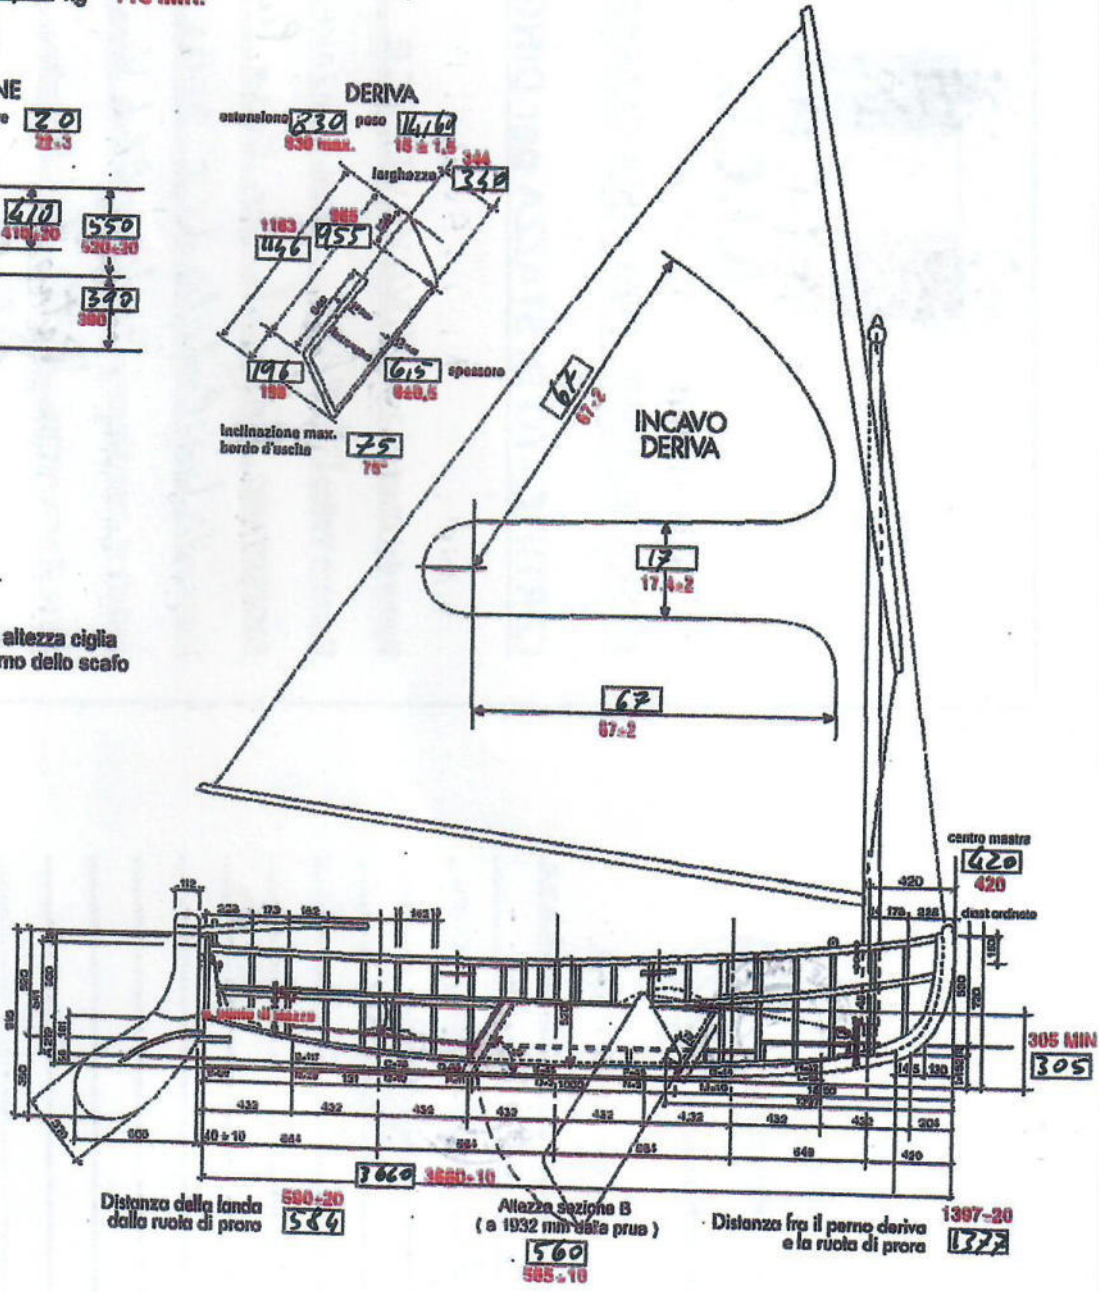

Distanza della lancia dalla ruota di prora 590-20 584
 Altezza sezione B (a 1932 mm dalla prua) 560 585-10
 Distanza fra il perno deriva e la ruota di prora 1397-20 1372

