


# NOTE DELLO STAZZATORE

## Baricentro:

posizione verticale mm. 432 .....dal fondo della chiglia

posiz. longitud. mm. 1638 .....dal piano rif.specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm. 972 .....

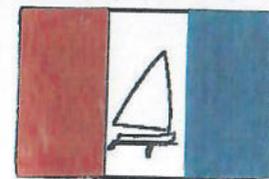

# A.I.C.D.

## ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12 p

### CERTIFICATO DI STAZZA per DINGHY in VTR

Nome del Dinghy 12 p. WHITE

Numero Velico ITA 2424 ..... Cod. Identif. AICD 2023 LIL 0183 .....

PROPRIETARIO Berlanno Bianchi

Indirizzo Via Sibiluzza 12/1 Genova

Società di appartenenza Yacht Club Italiano

Porto di armamento Santa Margherita Ligure

Cantiere Costruttore Cantiere Nautico Lillie

Luogo di costruzione Piavello del Lario

Anno di costruzione 2024 ..... Scafo in  Vtr/legno  Sola Vtr

Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia il 2/1/2024 a Piavello del Lario

Certificato di Stazza n° 1204 ..... emesso il 30/1/24 per Nuova Costruz.



# DINGHY 12p. ITA

2424

Dichiarazione di conformità N°..... del.....

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza

al centro **390**  
alla falchetta **360**

390 360

spessore specchio

di poppa **20**

20 min.

punto di stazza

A

S

C

O

864

864

864

432

432

1204

I

M

L

G

H

E

D

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

altezza sezione B (a 1932 mm della prua)

**557**  
565 ± 10

centro della mastra

**420**

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

misure altezza chiglia all'esterno dello scafo

A **209**  
211 ± 10

C **69**  
68 ± 10

E **39**  
37 ± 10

G **37**  
40 ± 10

H **34**  
34 ± 10

I **146**  
152 ± 10

L **54**  
56 ± 10

M **17**  
19 ± 10

O **3**  
3 ± 10

Q **20**  
19 ± 10

S **40**  
38 ± 10

immersione deriva

**819**  
830 max.

Sezione 17 Poppa

**40**

38 ± 5

Sezioni A B C

**51**

51 ± 5

Sezione 1 D

**43**

44 ± 5

Larghezza chiglia

larghezza specchio di poppa alla falchetta escluso bottazzo

**844**  
844

larghezza sezione A escluso il bottazzo

**1298**  
1294 ± 10

larghezza sezione B escluso il bottazzo

**1404**  
1396 ± 10

larghezza sezione C escluso il bottazzo

**1147**  
1146 ± 10

larghezza sezione D escluso il bottazzo

**604**  
604 ± 10

larghezza massima a ca. 2150 mm da prua

**1410**  
1420 ± 10

Poppa

A

B

C

D

Prua

sezioni

Lunghezza massima

**3660**  
3660 ± 10

Peso dello scafo (\*) **111,5** kg 108 min. stazzabile

Pesi correttivi **/** kg 3 max.

**111,5** kg 111 min.

Peso timone con barra e stick **4,350** kg 4 min.

Totale **115,850** kg 115 min.

(\*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)


Peso Paglioli **/**

Pesi correttivi baricentro (\*\*)

(\*\*) Indipendenti dal peso correttore della scafo


TIMONE

spessore **24**  
22±3

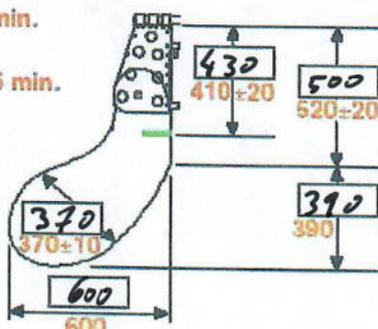

DERIVA

estensione **819** peso **15**  
830 max. 15 ± 1,5

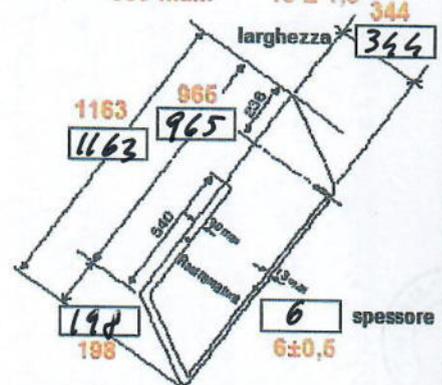

inclinazione max. bordo d'uscita **75**  
75°