

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro:

posizione verticale mm 229 dal fondo della chiglia

posiz. longitud. mm 1660 dal piano rif.specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 1035

Punzonati: Scafo, timone, Aleria
Pappadi e antenne



Associazione
Italiana
Classe
Dinghy 12p



aicd@dinghy.it
www.dinghy.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12 p

CERTIFICATO DI STAZZA per DINGHY in LEGNO

Nome del Dinghy 12 p GATTO MATTO

Numero Velico ITA 2430 Cod. Identif. AICD 2026COL018F

PROPRIETARIO Giorgio Puccini

Indirizzo Via Santa Teresa 16/7 19032 Lerici (SP)

Società di appartenenza Circolo Velico Torre del Lago Puccini

Porto di armamento Lerici

Cantiere Costruttore Cantiere Leopoldo Colombo

Luogo di costruzione Gravida e Uniti

Anno di costruzione 2026 Scafo ☒ Classico ☐ Moderno

Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia il 30/4/26 a Gravida e Uniti

Certificato di Stazza n° 1211 emesso il 30/4/26 per Nuova Costruzione




DINGHY 12p. ITA 2430

Misure in mm e kg


Peso Scafo (*): 100 kg **108 min. stazzabile** Paglioli: 13 kg
 Pesi correttori: 113 kg **3 max.** Pesi correttori baricentro (**): — kg
 Timone + barra e stick: 4,5 kg **4 min.** (***) Indipendenti dal peso correttore del peso dello scafo
 Totale: 117,5 kg **115 min.**

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)


TIMONE



DERIVA

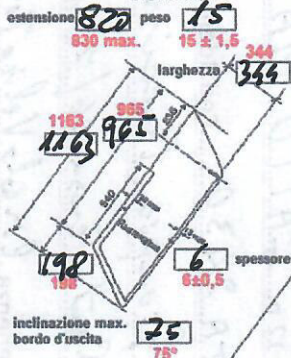

INCAVO DERIVA

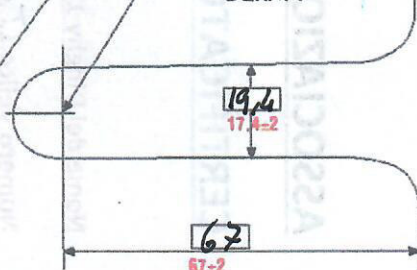

Misure ± 10 mm

A	211	211
B	109	109
C	68	68
D	45	43
E	37	37
F	37	37
G	40	41
H	34	34
I	152	151
L	56	56
M	19	19
N	3	3
O	3	3
P	11	11
Q	19	19
R	28	28
S	38	38

N.B.: Misure altezza ciglia all'esterno dello scafo

altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza al centro alla falchetta
390 360
 spessore specchio di poppa 20
 20 min.

